


Создание картотеки аккумуляторов

Для ведения учета аккумуляторов необходимо создать картотеку аккумуляторов. Создание **Картотеки учета аккумуляторов** проводится в подсистеме **Учет автотранспорта** в модуле **Учет аккумуляторов**.


В **карточке учета аккумуляторов** отражается статус, перемещение, срок эксплуатации, который остался.

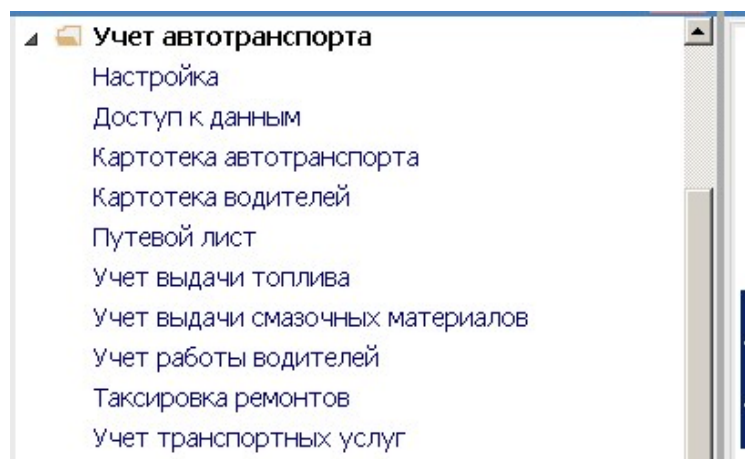


Настройка

Перед формированием карточки аккумулятора необходимо осуществить следующие настройки:

1. В подсистеме **Логистика / Учет запасов** в модуле **Настройки** провести определенные настройки на закладках **Справочники / Места хранения** и **материально ответственные лица и Объекты**.
2. В подсистеме **Общие справочники / Номенклатура и цены** в модуле **Справочник номенклатуры** сформировать номенклатуры аккумуляторов.

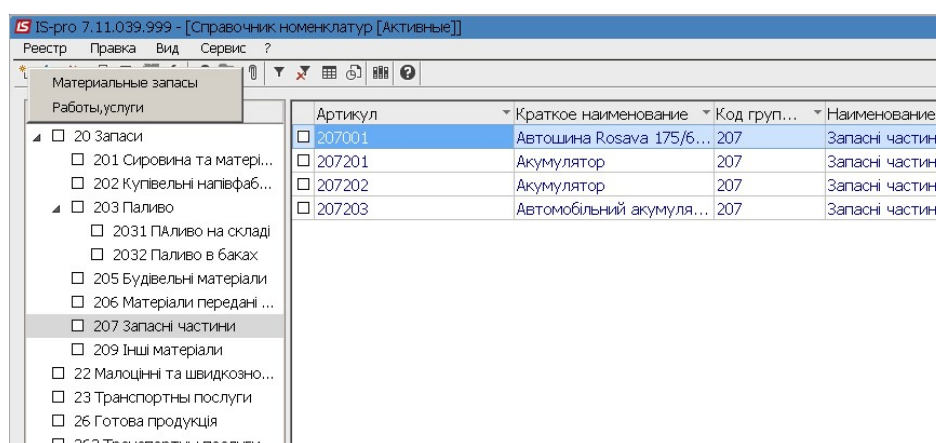


3. В подсистеме **Учет автотранспорта** в модуле **Настройки** на закладке **Справочники / Аккумуляторы** провести настройки:

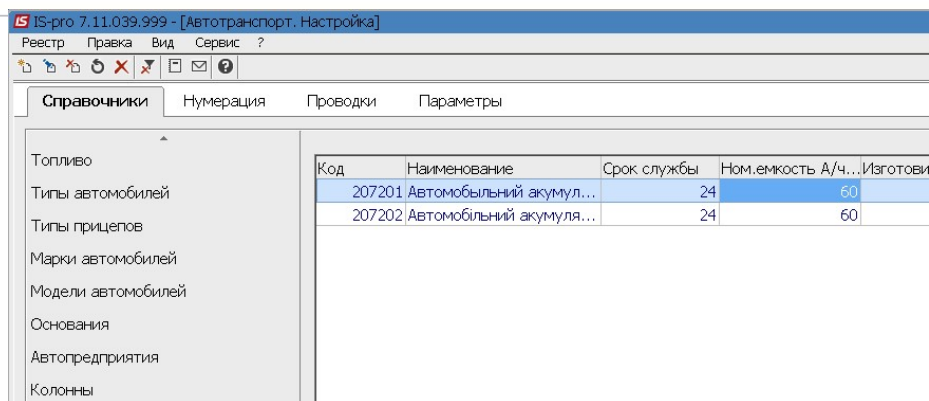


Перед началом создания картотеки аккумуляторов необходимо провести заполнение картотеки автотранспорта, водителей (см. другие заметки) и других справочников системы.

4. В модуле **Настройки** на закладке **Справочники / Аккумуляторы** по пункту меню **Реестр / Создать** или клавишей **Insert** создать виды аккумуляторов.

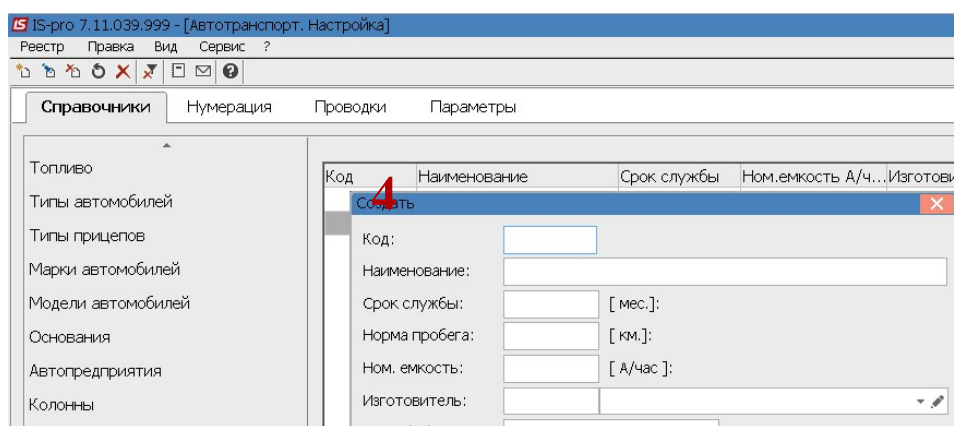


Для каждого вида заполнить реквизиты:

- В поле **Код** – вручную указать номер
- В поле **Наименование** заполнить наименование аккумулятора
- В поле **Срок службы** внести нормативный срок использования
- В поле **Норма пробега** внести нормативный пробег
- В поле **Номинальная емкость** указать емкость аккумулятора
- В поле **Изготовитель** с помощью клавиши **F3** выбрать контрагента производителя и нажать кнопку **ОК**.

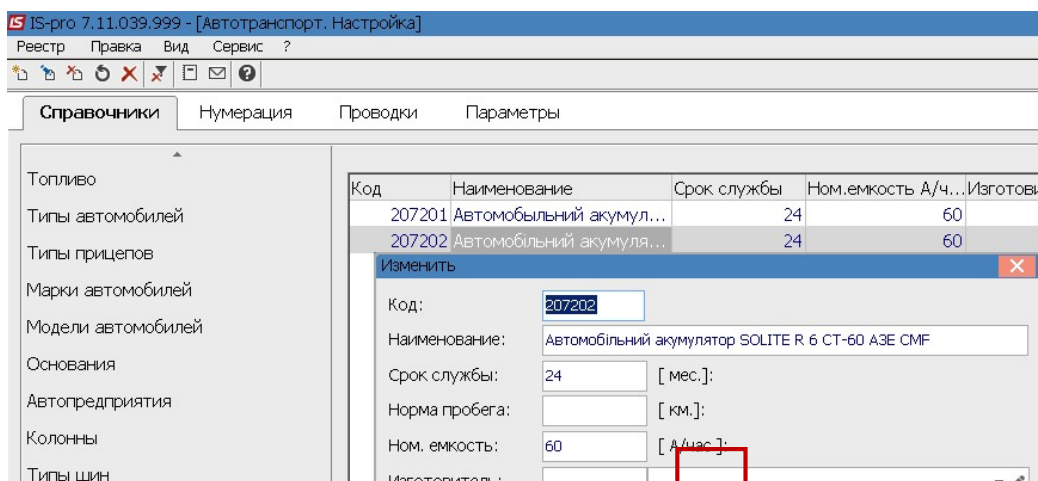


Создание карточки аккумулятора

1. В реестре модуля **Картотека аккумуляторов** установить курсор у табличную часть и по пункту меню **Реестр / Создать** или клавишей **Insert** создать **Карточку аккумулятора**.

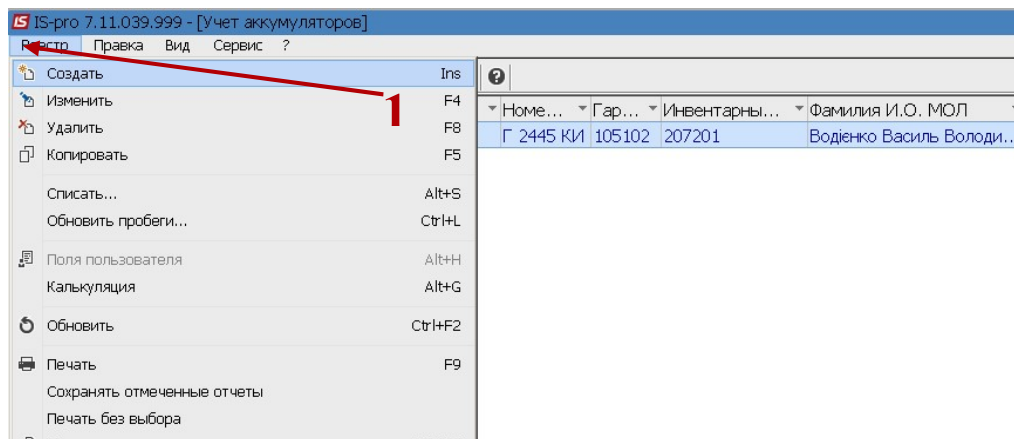

ВНИМАНИЕ! Все поля желтого цвета обязательно для заполнения.

2. В **Картотеке аккумулятора** необходимо заполнить реквизиты:
 - В поле **Карточка №** заполняется вручную, если не настроена автоматическая нумерация
 - **Дата** выставляется путем выбора с календаря необходимой даты. По умолчанию, указывается текущая дата, ее возможно изменить.

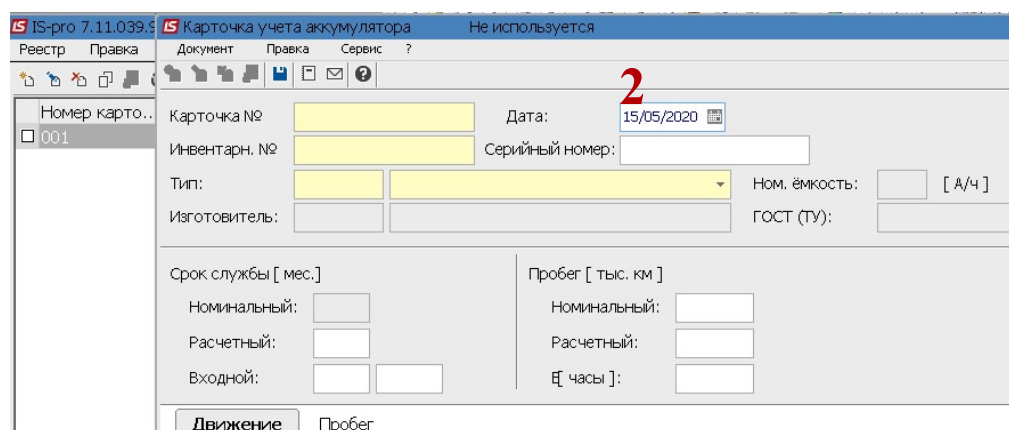

- В поле, **Инвентарный №**, проставляем инвентарный №
- В поле **Серийный №** проставляем серийный №
- В поле **Тип** выбираем аккумулятор из справочника

Карточка учета аккумулятора

Документ Правка Сервис ?

Карточка №: 002 Дата: 15/05/2020

Инвентарн. №: 207202 Серийный номер: [Red circle around field]

Тип: [Dropdown menu open]

Ном. ёмкость: [] [А/ч]

Изготовитель: []

Срок службы: []

Номинальный: []

Расчетный: []

Входной: []

Выбор аккумулятора

Код	Наименование	Срок службы
207201	Автомобильный аккумулятор VARTA 6 СТ-60	24
207202	Автомобильный аккумулятор SOLITE R 6 СТ-60 А	24

Необходимо указать информацию о движении аккумулятора

- По пункту меню **Документ / Создать** или клавишей **Insert** создать запись движения с соответствующим статусом (в эксплуатации, в ремонте, не используется, списанный).

Создать

Дата: 01/05/2020

Гос. номер: [] Марка: []

Статус: []

МОЛ: []

Причина: []

- В поле **Дата** – дата выставляется автоматически или выбирается с календаря.

Карточка учета аккумулятора

Документ Правка Сервис ?

Карточка №: 002 Дата: 15/05/2020

Инвентарн. №: 207202 Серийный номер: []

Тип: 207202 Автомобильный аккумулятор SOLITE R 6 СТ-60 А

Ном. ёмкость: 60 [А/ч]

Изготовитель: [] ГОСТ (ТУ): []

Срок службы [мес.]

Номинальный: []

Расчетный: []

Входной: []

Движение

Дата Авто

Создать

Дата: 01/05/2020

Марка: []

Календарь

26 января 2021 г.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24

OK Отмена

5. В поле **Гос.номер** с помощью клавиши **F3** выбираем автомобиль из **Справочника автотранспорта**
До тех пор, пока аккумулятор не закреплен за конкретным автомобилем, он имеет статус - **Не используется**

6. В поле **Статус**, с помощью клавиши **F3** выбираем необходимый: **В эксплуатации**, **В ремонте**, **Не используется**, **Списанный**.

7. В поле **МОЛ** с помощью клавиши **F3** выбираем необходимого работника

Карточка учета аккумулятора В эксплуатации

Документ Правка Сервис ?

Карточка № 001 Дата: 15/05/2020

Инвентарн. № 207201 Серийный номер:

Тип: 207201 Автомобильный аккумулятор VARTA 6 СТ-60 Ном. ёмкость: 60 [А/ч]

Изготовитель: ГОСТ (ТУ):

Срок службы [мес.]

Номинальный: 24

Расчетный:

Входной:

Пробег [тыс.]

Номинальн

Расчетный

В. часы]:

Изменить

Дата: 15/05/2020

Гос. номер: Г 2445 ки Марка: BMW

Статус: В эксплуатации

Выбор работника

Дата	Авт	Табельны...	№ карточки	Фамилия Имя Отчест...	Подразделение	Д
15/05/2020	Г 2	661008	661008	Водієнко Василь Володи...	Адміністрація	В
		661201	661201	Виробненко Володимир ...	Виробництво	Н
		661202	661202	Майстер Тетяна Петрівна	Виробництво	М
		661203	661203	Майстренко Марія Васи...	Виробництво	М

8. После заполнения всех реквизитов нажимаем кнопку **ОК**.

Изменить

Дата: 15/05/2020

Гос. номер: Г 2445 ки Марка: BMW

Статус: В эксплуатации

МОЛ: 661008 Водієнко Василь Володимирович

Причина: 8

9. Поле **Срок службы Расчетный** заполняется вручную или с помощью средств программной калькуляции
10. Поле **Срок службы Входной** вводится вручную (если аккумулятор был в использовании).
11. Поле **Пробег – Номинальный, Расчетный** заполняется вручную (может быть настроено автоматическое заполнение)

IS Карточка учета аккумулятора В эксплуатации

Документ Правка Сервис ?

Карточка № 001 Дата: 15/05/2020

Инвентарн. № 207201 Серийный номер:

Тип: 207201 Автомобильный аккумулятор VARTA 6 СТ-60 Ном. ёмкость: 60 [А/ч]

Изготовитель: ГОСТ (ТУ):

Срок службы [мес.] 9
Номинальный: 24 10
Расчетный:
Входной:

Пробег [тыс. км] 11
Номинальный:
Расчетный:
Е[часы]:

Движение Пробег

12. Для сохранения информации нажимаем пиктограмму **Сохранить**. Нажимаем **Да** на подтверждение действий.

IS Карточка учета аккумулятора В эксплуатации

Документ Правка Сервис ?

Карточка № 001 Дата: 15/05/2020

Инвентарн. № 207201 Серийный номер:

Тип: 207201 Автомобильный аккумулятор VARTA 6 СТ-60 Ном. ёмкость: 60 [А/ч]

Изготовитель: ГОСТ (ТУ):

Срок службы [мес.]
Номинальный: 24
Расчетный:
Входной:

Пробег [тыс. км]

Документ
Сохранить внесенные изменения?

Движение Пробег

13. Карточка вносится в реестр **Учета аккумуляторов**

IS-pro 7.11.039.999 - [Учет аккумуляторов]

Реестр Правка Вид Сервис ?

Номер карто...	Дата созда...	Дата последнег...	Номер...	Гар...	Инвентарны...	Фамилия И.О. МОЛ
001	15/05/2020	15/05/2020	Г 2445 КИ	105102	207201	Водієнко Василь Володи...

Если срок эксплуатации превышает номинальный ресурс работы аккумулятора, то запись в картотеке выводиться **красным цветом**.

Если последняя запись карточки имеет статус **В ремонте** или **Не используется**, то в реестре ее цвет становится **серым**, если **Списано** - черным.