


Переведення системи в робочий режим

Для переведення системи в робочий режим необхідно мати **ключ** (ліцензія). В якості ключа може бути отриманий USB - ключ (фізичний ключ) або файл захисту.

Для отримання файлу захисту системи необхідно:

1. В підсистемі **Загальні довідники** у довіднику **Картка підприємства** перевірити правильність заповнення реквізитів підприємства. Обов'язково заповнити поля:

- Назва організації;
- ЄДРПОУ (ОКПО) організації;
- Поштова адреса;
- Фактична адреса;
- ПІБ керівника;
- Ідентифікаційний податковий номер керівника;
- ПІБ фінансового керівника (головного бухгалтера);
- Ідентифікаційний податковий номер фінансового керівника (головного бухгалтера);

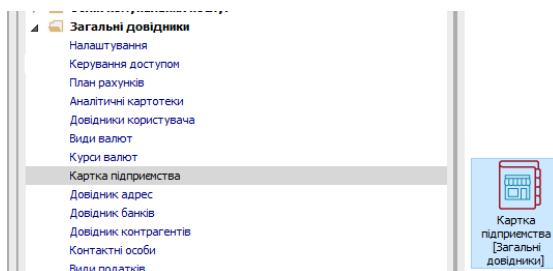

2. В довіднику **Картка підприємства** по пункту меню **Картка / Сформувати файл запити для реєстрації** сформувати файл, який має ім'я BPRO.BRQ та надіслати його за допомогою електронного листа.


Найменування:	Типова конфігурація		
Повне найменування:			
У називному відмінку:	Учбова база (зі студентами, план рах бюджет)		
У родовому відмінку:	Учбова база (зі студентами, план рах бюджет)		
У давальному відмінку:	Учбова база (зі студентами, план рах бюджет)		
У знахідному відмінку:	Учбова база (зі студентами, план рах бюджет)		
У орудному відмінку:	Учбова база (зі студентами, план рах бюджет)		
У місцевому відмінку:	Учбова база (зі студентами, план рах бюджет)		
Вид діяльності:	02	Науково - виробнича діяльність	
Форма власності:	30	державна	
Система оподаткування:	загальний		
ЄДРПОУ:	12345678	КВЕД:	85.42
ІПН:		КВК:	220
Номер ЄРП ПДВ:		КОАТУУ:	3210900000
КФБ:		КОПФГ:	425
КОДУ:		СПОДУ:	
№ реєс. у Пю:		№ реєс. у ФСС:	
№ реєс. у ФЗ:		№ реєс. у ФНВ:	
МФО:			

3. По електронній пошті отримайте електронний ключ ліцензії (файл з розширенням*.brk);


Имя	Дата изменения	Тип
004979.brk	03.03.2015 16:12	Файл "BRK"

4. Для переведення системи в робочий режим необхідно встановити ліцензію (ключ):

- Запустити програму **Адміністратор сервера додатків** (натиснути кнопку «Початок» / «IS-pro 7.11 Сервер аплікацій»/ «Адміністратор сервера аплікацій»)
- У вікні **Менеджер серверів аплікацій IC-ПРО** повинно бути зазначено порт -11000 (для версії 7.11) та ім'я серверу
- По пункту меню **Менеджер/Керування ліцензіями** відкрити вікно **Список ліцензій**

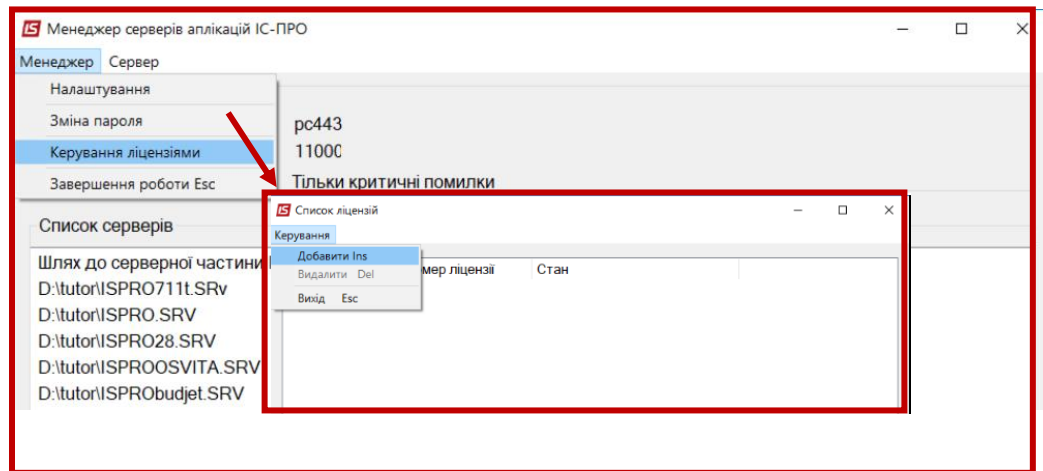

- по пункту меню **Керування/ Додати** вибрати файл електронного ключа (*.brk).

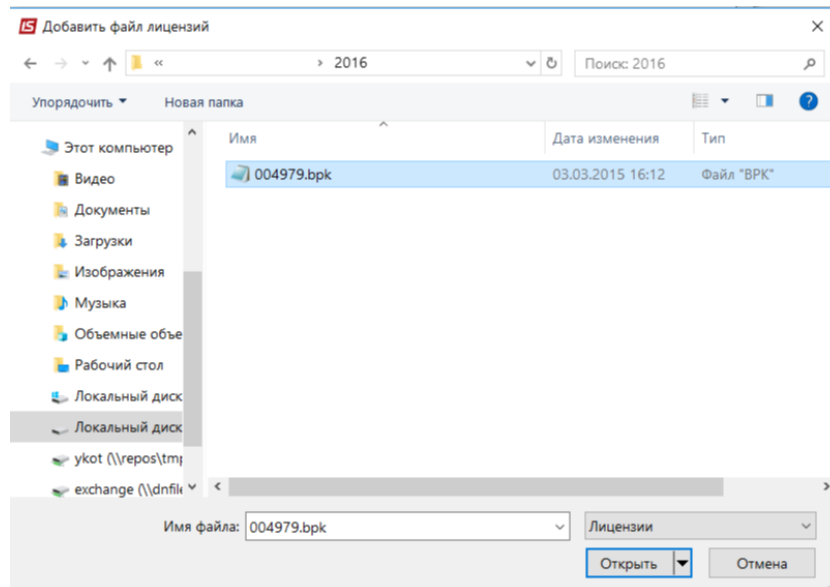

- Після відкриття файлу дані ліцензії заносяться у відповідні поля.

УВАГА! Якщо змінено значення одного з полів **Картки підприємства**, яке формує ключ, то необхідно отримати новий код конфігурації системи.

5. Щоб перевірити режим роботи системи (**робоча** або **демонстраційна** версія) потрібно натиснути на піктограму **Про програму** (в будь-якому модулі системи) .

